

樹脂製敷板でできる安全対策

G-Placeの樹脂製品に対する姿勢と考慮
G-Placeは、2026年にLINK PLANET社からプラボーくん事業とともに理念を承継いたしました。

現場の安全性を高める「防災」



2017年、「プラボーくんPSK Jr」が当時では業界初となる防災表示・登録認定商品となりました。現在はPSKシリーズすべてが防災認定商品となっており、万が一の場合でも容易に延焼することなく、安心してご利用いただけます。

水害時にも安心の「浮かない敷板」




2019年には、樹脂製敷板では唯一「水に浮かない敷板」であることを発表しました。水に浮かないことで、水害時の二次災害を防ぐことに繋がります。これにより、プラボーくん(PSKシリーズ)は「防災」かつ「水に浮かない」、唯一の樹脂製敷板となりました。

『安心・安全』という付加価値を追求するものづくり

樹脂製の敷板は、その軽さと丈夫さから、さまざまな場面でお使いいただけるようになってきました。一方で、自然災害時やイベントでのご利用に際して、安全面についてのご不安や質問をいただく機会も増えてきています。そのようなお声にしっかりとお応えしたいという思いから、私たちG-Placeでは「安全な敷板とはどういうものか」「敷板を通じてどんな安全をご提供できるか」を大切なテーマとして、製品開発に取り組んでいます。この取り組みが、敷板の素材選びや施工主様へのコンプライアンス対応、そして何より現場で働く方々の安心・安全につながると信じています。これからもG-Placeは、樹脂製敷板に「安全」という価値を込めながら、真摯に、誠実に、ものづくりを続けてまいります。

各種試験の一例。日々の製品試験はすべての安全のために。

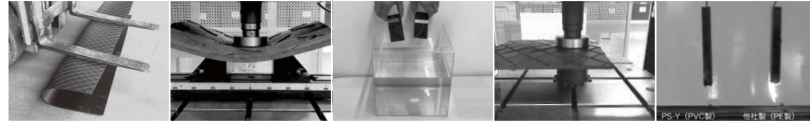

「見えないところも、妥協しません。」

ひとくちに樹脂製敷板といっても、メーカーによって使われている材料はさまざまです。主原料は公開されていることが多いですが、実はそれ以外の材料や添加物が、敷板の性能に大きく影響しています。一般的に、混ぜ物が少ないほど強度が高いと言われています。ただ、主原料の樹脂との相性を丁寧に調整することで、強度を保ちながらさらに性能を高められることもわかってきました。私たちは、強度を損なわないことを大前提に、必要な性能を引き出せるよう材料をひとつひとつ吟味しています。どうぞ安心して、プラボーくんをお選びください。



プラボーくん取扱説明書

このたびは当製品をご採用頂きまことにありがとうございます。お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。
※本製品は樹脂製品のため、従来の「敷き鉄板」とは異なる点がございます。

禁止事項 重大事故につながる恐れがあります。	●ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輛等の重量がかかる場合。 ●クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。 ●車輛等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。 ●軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。 ●製品上での火気利用。 ●素手での取扱い。
ご利用時の注意 安全のため次の点に留意してください。	●ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。用途によっては、専用アンカー、ロープ、番線などを利用し固定してください。悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。 ●1枚の重量が軽量な為、ご利用によっては水(大雨の水溜まり等)に浮く事がございます。 ●樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。これは、製品同士を敷きつめる際に少し隙間(間隔)を空けることにより解消されます。 ●設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋をしっかりと装着してください。
次のご利用では 傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。	●キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行 ●段差角での過度の踏みつけ ●急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け ●気温50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用 ●凍結、土砂、アンカー等の過剰荷重や固定時のままでの無理な移動 ●鉄製バケット等を利用したハンドリング ●砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ ●製品連結時、過度の引張り ●直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け

※仕様につきましては予告なく変更する事がございます。 ※本書掲載内容及び写真の無断転載はかたくお断りします。



株式会社 G-PLACE
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-26 浜町京都ビル3F
TEL : 03-3527-2992 FAX : 03-3527-2993 HP : <https://plabo-kun.com>

NETIS
防災

Plastic Ground Protection Mats
G-Place CO., LTD

ハードタイプ PSK

スタンダード 硬質タイプ



※2:角2ヶ所に170x50mmサイズで
名入れが可能です。

軽 量

1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。
重機の頻度を減らし、重大事故の発生率が低減されます。

ハード

樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。

環 境


一部国内再生リサイクル原料を使用しています。
耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。
重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±2mm)			重量(約)	色	材質
			S:片面凸 桜マークあり	W:両面凸 桜マークあり	U:片面凹			
	PSK36	900×1800mm	18mm (13+5)	21mm (5+13+3)	13mm(-3)	22kg	黒	国内再生 ポリエチレン
	PSK48	1200×2400mm	18mm (13+5)	21mm (5+13+3)	13mm(-3)	43kg		

※専用オプションとして、2点止め金具(LP-1)、簡易止め金具(LP-2・LP-3)、2点止め具(LP-11)がございます。
※1:角2ヶ所に170x50mmサイズで名入れ可能ですので、枚数等ご相談下さい。

ハードタイプ PSK Jr

硬質薄型 軽量タイプ



猛暑対策には白
(受注生産品)

直射日光の熱吸収*を抑え会場の気温上昇を抑えます。
水に浮かずゲリラ豪雨にも流されにくい比重を実現。
*温度上昇試験にて黒色に比べ白色は約1/3の結果となりました。



防 炎

防災性能試験基準に適合した「防災認定品*」です。
(PSK Jr製造工場は(財)日本防災協会の認定工場です。)

軽 量

厚さ6mmで約10kgという軽さで敷設・撤去が楽々。
また加工性にも優れています。

ハード

全面に凸の格子パターンを入れ薄型でありながら、反り、割れに強くなりました。
錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも耐久性、耐光性に優れ、ゴミも出ません。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み (公差±1mm)	シボ S:片面凸	重量(約)	色	材質
	PSKJ3606	910×1820mm	6mm	+1.5mm	10kg	黒 白	国内再生ポリエチレン
	PSKJ3608		8mm	+1.5mm	14kg		
	PSKJ3610		10mm	+1.5mm	16kg		

* (財) 日本防災協会の防災性能試験基準に定める方法で、①残炎時間 ②残じん時間 ③炭化長 ④炭化面積 などにより燃えにくさを測定し、厳しい基準に適合したもの

ソフトタイプ PSY

軟質

下地
追随

重量
30Kg~

塩化
ビニル


2サイズ
展開

連結
金具
対応

比重
1.3
以上

難燃性
UL94 V-0
相当

スタンダード 軟質タイプ

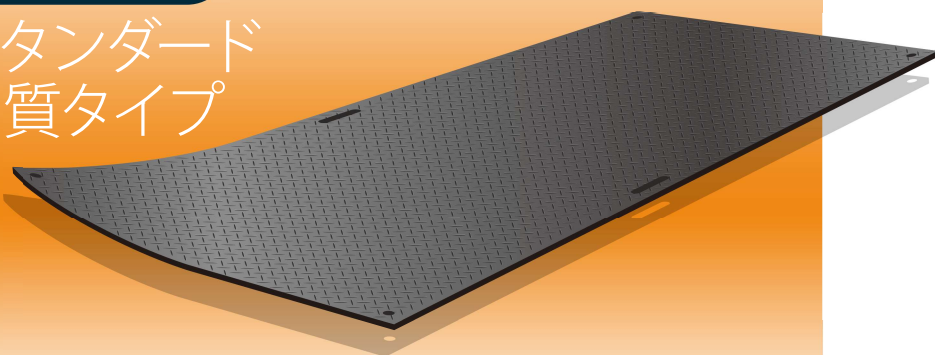

軽 量

1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。

柔軟性

樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。ゴムマットのような柔軟性で下地が凸凹でもしっかり保護します。

環 境

国内再生リサイクル原料を100%使用しています。耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±1mm)		重量	色	材質
			S:片面凸	U:片面凹			
	PSY36	910×1820mm	16mm (13+3)	13mm (-3)	約30kg	黒	国内再生塩化ビニル(PVC)
	PSY46	1200×2000mm	16mm (13+3)	13mm (-3)	約43kg		

※専用オプションとして、2点止め金具(LP-1)、簡易止め金具L型(LP-2)、簡易止め金具平型(LP-3)、専用作業用Jフック(LP-J)がございます。

ソフトタイプ PSY Jr

軟質

下地
追随

重量
10Kg~

塩化
ビニル



丸めて
運搬可

穴開け
切断可

比重
1.3
以上


難燃性
UL94 V-0
相当

軟質 軽量タイプ

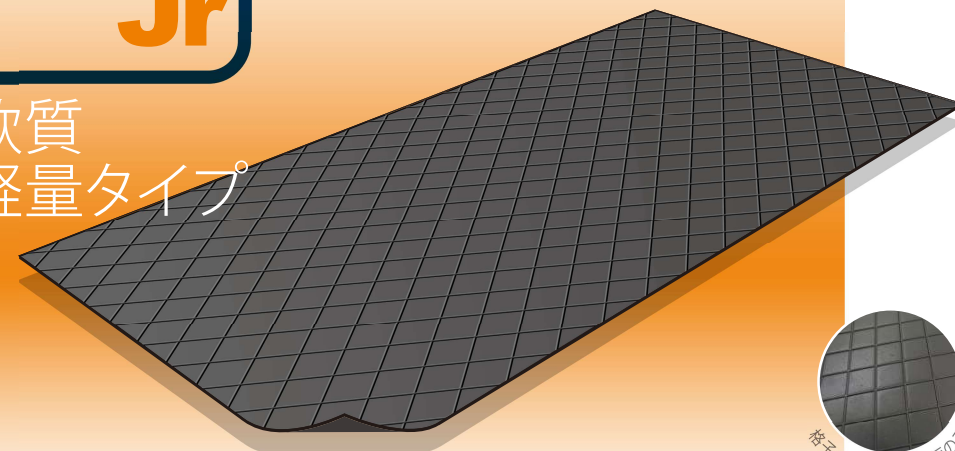

猛暑対策にはグレー
(受注生産品)

直射日光の熱吸収*を抑え会場の気温上昇を抑えます。水に浮かずゲリラ豪雨にも流されにくい比重を実現。
*温度上昇試験にて黒色に比べグレーは約1/2の結果となりました。



格子パターン入り(片面のみ)



屋内使用

ゴムマットのような独特の臭いが無く、難燃性UL94V-0相当で屋内使用も安心。

柔軟性

電線由来の塩ビで適度なクッション性があり下地になじみます。ロール状にでき、運搬、管理などの取り扱いに便利です。

価 格

独自製法で低価格を実現。高コストパフォーマンスの製品です。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み (公差±1mm)	シボ S:片面凸	重量(約)	色	材質
	PSYJ3605	910×1820mm	5mm	+1.5mm	10kg	黒・グレー	国内再生塩化ビニル(PVC)
	PSYJ3608		8mm	+1.5mm	16kg		
	PSYJ3610		10mm	+1.5mm	20kg		
	PSYJ1205	1000×2000mm	5mm	+1.5mm	12kg		
	PSYJ1208		8mm	+1.5mm	20kg		
	PSYJ1210		10mm	+1.5mm	24kg		

ライトタイプ

PSL

超軽量

多層構造



補修可

ポリエチレン

重量 8kg

連結金具対応

ライトタイプ

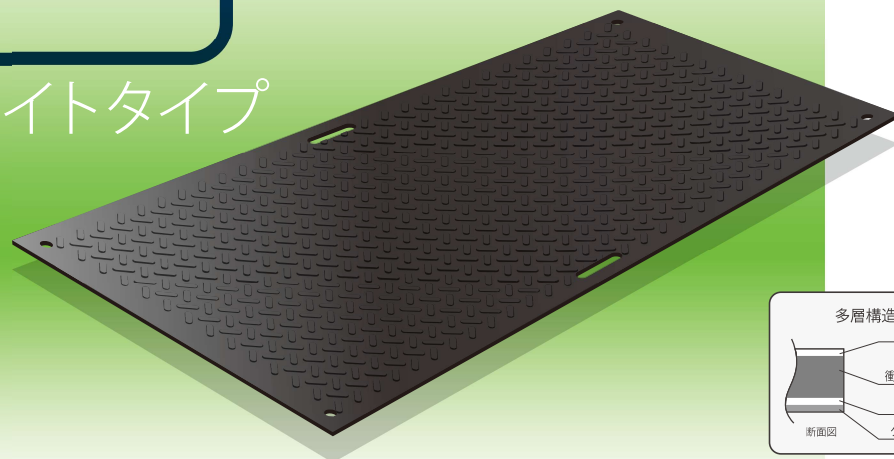

超軽量

2m²が約8kgという軽さで敷設・撤去が楽々。

養生性能

表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し大型車両の走行も可能です。驚異のグリップ力で樹脂特性の滑りはゼロです。

環境

特許製造により、接着剤不使用の環境製品です。もしもの時の補修も可能。回収、分別のシステムにより、不要後も捨てることなく資源として再利用できます。

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±2mm Uは受注生産)		重量	色	材質
			S:片面凸	U:片面凹			
	PSL11	1000×1000mm	18mm (16+2)	16mm (-1)	約4.5kg	黒	ポリエチレン
	PSL12	1000×2000mm	18mm (16+2)	16mm (-1)	約8kg		

※専用オプションとして、ジョイント2点止め(LP-4)、4点止め(LP-5)、他がございます。

ライトタイプ

PSL Jr

超軽量

片手運搬可



重量 7kg

多層構造

補修可

ポリエチレン


ウルトラライトタイプ

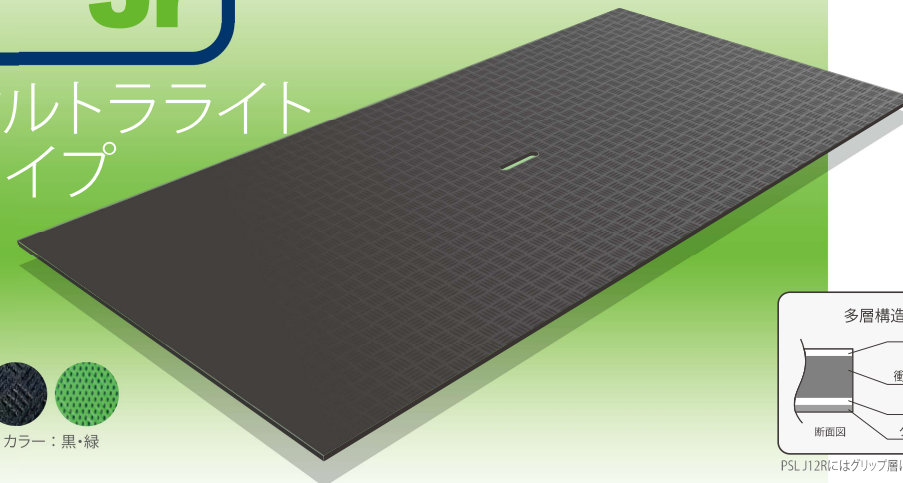

PSL J12Rにはグリップ層はありません



カラー：黒・緑



価格


耐久性と厚みのバランスを最適化し、2次加工を取手穴のみにすることで価格を抑えました。コストパフォーマンスの高い商品です。

超軽量

軽量化とセンターハンドル方式により女性の方でも簡単に敷設・撤去が可能です。

養生性能

センターハンドルの穴は敷設時塞ぐ事で完全フラットとなります。表面は硬く、中央部は柔軟性のあるポリエチレンを使用し大型車両の走行も可能です。
(※下地が平滑であり、かつ下地の保持力が必要です。)



取手穴の蓋は脱着可能

製品仕様	型番	サイズ (公差±25mm)	厚み・シボ (公差±1mm)		重量	色	材質
			U:片面凹				
	PSL J12	1000×2000mm	12mm (-1)		約6kg	黒・緑	ポリエチレン
	PSL J12R	1000×2000mm	12mm (-1)		約6kg	表/黒 裏/緑	


ジョイントシリーズ

LP-1 2点・4点止め金具

ブラボーくんシリーズの連結用金具です。2点留め、4点留めができます。
現場の状況や樹脂の伸縮にも対応できるよう上部金具の長穴はボルト
締めに余裕をもたせています。




■製品仕様
・サイズ：上部/パーツ40×184×5mm厚(公差±0.5)
下部/パーツ40×184×5mm厚(公差±0.5)
・ボルト：M10×16 総重量：約500g
・クロメートメッキ加工及びユニクロメッキ加工




LP-2 簡易平型連結金具

2点留めを簡易的に行うことができます。ボルト締め等の必要性の少ない
場面で施工に貢献します。

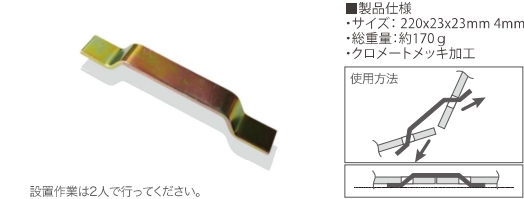

■製品仕様
・サイズ：220x23x23mm 4mm厚
・総重量：約170g
・クロメートメッキ加工



LP-3 ワンタッチ土面用連結金具

下地が柔らかい土面において、2点留めを簡易的に行うことができます。
ボルト締め等の必要性の少ない場面でスピーディーな施工に貢献します。




■製品仕様
・サイズ：111×54×46mm
・総重量：約230g
・クロメートメッキ加工




PSL・PSLA専用の軽量ジョイントです。柔軟性のあるポリエチレン製を使用し、敷板を敷設してからワンタッチで連結することが可能です。


LP-4 クリップー2点留め

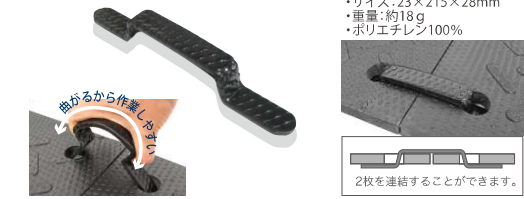

■製品仕様
・サイズ：23×215×28mm
・重量：約18g
・ポリエチレン100%



LP-5 クリップー4点留め

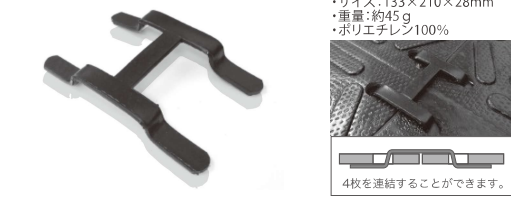


■製品仕様
・サイズ：133×210×28mm
・重量：約45g
・ポリエチレン100%




PSL・PSLA室内用軽量ジョイントです。敷設後2枚または4枚の敷板のジョイントが可能で、ポリエチレン製で柔らかく床材を傷つけることがありません。
上からはめ込みは簡易的に、下からはめ込みはよりしっかりと連結する事が可能です。


LP-6 パチパチ2点留め

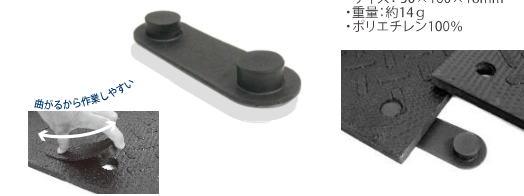


■製品仕様
・サイズ：50×160×18mm
・重量：約14g
・ポリエチレン100%



LP-7 パチパチ4点留め

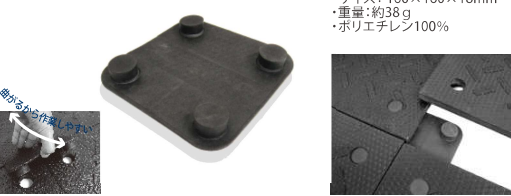

■製品仕様
・サイズ：160×160×18mm
・重量：約38g
・ポリエチレン100%



アンカーシリーズ



大変危険です！
保管時、作業時は絶対に杭制
を立てて置かないでください。
保管時は必ず保護キャップを装
着してください。

品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)	品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)	品名	型番	サイズ(mm)	重量(g)
ネイルアンカーシングル150	LP-815	60x60xL150	230	ネイルアンカーダブル200	LP-920	40x150xL200	550	門型アンカー-150	LP-1015	Φ16x116xL150	480
ネイルアンカーシングル200	LP-820	60x60xL200	290	ネイルアンカーダブル300	LP-930	40x150xL300	750	門型アンカー-200	LP-1020	Φ16x116xL200	650
ネイルアンカーシングル300	LP-830	60x60xL300	400					門型アンカー-300	LP-1030	Φ16x116xL300	980
								門型アンカー-400	LP-1040	Φ16x116xL400	1300

素材：スチール(4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ

素材：スチール(4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ

素材：異形鉄筋(Φ16)

シリーズスペック一覧

タイプ	型番	サイズ(mm) (公差±2)	シボ 厚み(mm) (公差±1)	重量 約kg	1㎡当りの kg(mm)	材質	色	特記事項	カスタ マイズ	主な用途	特徴	使用に際しての注意点			
硬質	PSK	36	900x1800	S 18 (13+5)	W 21 (5+13+3)	U 13 (-1)	12	12.5 (13)	国内再生 ポリエチレン	黒	・防災認定品 ・NETIS登録済 ・エコマーク ・UL-94HB	・サイズ ・名入れ	・インターロッキング養生 ・タータン部養生 ・下地平ら時敷き鉄板代替	・割れにくい ・水に浮かない ・色移りなし ・人力で敷設可能	・堅さの過剰な期待
		48	1200x2400				43								
硬質 薄型	PSKJ	3606	910x1820	S 6(+1.5)			10	8.5 (8)	国内再生 ポリエチレン	黒 白	・防災認定品 ・NETIS登録済 ・エコマーク ・UL-94HB	・厚さ	・PSKを使うほどハードで ない現場 ・下地平ら時軽車両、歩行用 ・室内現場	・水に浮かない ・加工が簡単 ・ハンドル、連結穴がない ・猛暑対策品	・連結時の後加工 が必要
		3608		S 8(+1.5)			14								
		3610		S10(+1.5)			16								
軟質	PSY	36	910x1820	S 16 (13+3)	U 13 (-1)		30	19.1 (13)	塩化ビニル	黒	・UL94 V-0 相当	・サイズ	・災害ヘリポート ・校庭養生	・水に浮かない・静音性あり ・下地への追従性がある ・ある程度の段差を吸収する	・重さ
		46	1200x2000				43								
軟質	PSYJ	3605	910x1820	S10(+1.5)			20	9.7 (8)	塩化ビニル	黒 グレー	・UL94 V-0 相当	・サイズ	・歩行路確保 ・凹凸のある面の養生	・水に浮かない ・静音性あり ・下地への追従性がある ・丸めて保管 ・猛暑対策品	・厚み
		3608		S 8(+1.5)			16								
		3610		S 5(+1.5)			10								
		1205	1000x2000	S10(+1.5)			24	10 (8)							
		1208		S 8(+1.5)			20								
		1210		S 5(+1.5)			12								
超 軽量	PSL	11	1000x1000	S 18 (16+2)	U 16 (-1)		4.5	4.5 (16)	ポリエチレン	黒	・多層構造	・カラー	・PSKを使うほどハードで ない現場 ・室内養生	・超軽量 ・PSYよりもクッション性あり ・断熱性、防音性、吸音性あり	・脱利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる
		12	1000x2000				8								
超 軽量	PSLJ	12	1000x2000	U 12(-1)			6	3 (12)	ポリエチレン	黒 緑 黄 黒/緑	・多層構造	・サイズ	・PSKを使うほどハードで ない現場 ・室内養生	・超軽量 ・PSYよりもクッション性あり ・断熱性、防音性、吸音性あり	・脱利な形状で亀裂 ・強風の場合めくれる ・連結穴なし
		12R	1000x2000												

シリーズ品質性能試験

PSK品質性能試験結果

土壌汚染対策法施行規則に定める別表第2中8項目に関する溶出試験結果					
六価クロム	0.04mg/L 以下	カドミウム	0.01mg/L 以下	セレン	0.01mg/L 以下
ポリ塩素化ビフェニル	0.0005mg/L 以下	ヒ素	0.01mg/L 以下	鉛	0.01mg/L 以下
ベンゼン	0.001mg/L 以下	総水銀	0.0005mg/L 以下		
難燃性試験		硬度 JIS K 7215		曲げ特性試験 JIS K 7171	
UL-94HB 基準クリア		68 N/mm2		曲げ強さ 32 MPa 平均曲げ弾性率 1600 MPa	

PSY品質性能試験結果

土壌汚染対策法施行規則に定める別表第2中8項目に関する溶出試験結果					
六価クロム	0.04mg/L 以下	カドミウム	0.01mg/L 以下	セレン	0.01mg/L 以下
ポリ塩素化ビフェニル	0.0005mg/L 以下	ヒ素	0.01mg/L 以下	鉛	0.01mg/L 以下
ベンゼン	0.001mg/L 以下	総水銀	0.0005mg/L 以下		
難燃性試験					
UL-94V-0 相当					

PSL品質性能試験結果

東京都立産業技術研究センターによる品質性能試験			
耐荷重	「製品荷重試験」の実験結果をもとに 耐荷重値を1m ² に算出した値です。		耐候試験 JIS K 7350-2
	約40t/m ²		プラスチック実験室光源による暴露試験 東京都内における約1年分の太陽光紫外線量に相当
		異常なし	




**ライブ会場/資材置き場・ステージベース
(公園、芝生養生)**

大規模ライブ会場での資材置き場・ステージベースとしての養生にご利用いただきました。防火認定品のPSK Jrは、花火演出があるライブ会場でも安心してご利用いただけます。従来品の約2/3の重量で、輸送や敷設にかかる時間を大幅に短縮できます。屋内でのご利用にも対応しています。



小学校耐震工事 (校庭養生)

学校の校庭(タータン)の養生にご利用いただきました。下地が平らであれば面荷重となり、大型クレーン車の搬入にも対応できます。

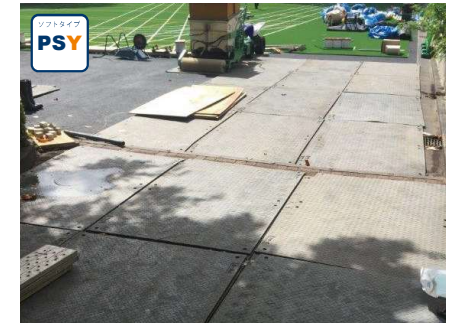

資材搬入路 (校庭養生)

学校の校庭を養生し、車両を侵入させるための搬入路としてご利用いただきました。



イベント会場/搬入路・歩行路・テントベース (砂利、土面養生)

期間限定イベントの会場にてご利用いただきました。雨上がりのぬかるみやすい場所での歩行路確保に大変有効です。



安全講習会場 (タータン運動場養生)

安全講習会場の養生にご利用いただきました。色移りしやすいタータンにも対応しており、車両走行や自転車の転倒からグラウンド面を守ります。



資材搬入路 (学校校庭タータン部養生)

学校校庭のタータン部を養生し、工事資材搬入路としてご利用いただきました。



小学校耐震工事 (校庭養生)

学校の校庭(タータン)の養生にご利用いただきました。



長野県のお祭り/行路・露店下地 (公園砂利養生)

長野県のお祭りにてご利用いただきました。砂利・砂地への養生により砂埃の発生を抑えます。PSYは軟質性のため段差を吸収し、ベビーカーや車いすの移動もスムーズです。露店の設営も安定してご利用いただけます。



防災訓練/資材搬入路 (グラウンド養生)

防災訓練会場の野球グラウンド養生にご利用いただきました。訓練・体験・駐車と多岐にわたるエリアでご利用いただき、前夜からの雨による急な枚数追加にも対応いたしました。



資材・工事車両搬入路 (学校校庭養生)

学校の校庭を養生し、車両搬入路としてご利用いただきました。トラックやクレーン車の走行からグラウンド面を保護するとともに、砂埃や砂利の飛び跳ねも抑えます。





高速道路（完成舗装面保護）

高速道路上作業車の運搬養生としてご利用いただきました。連結金具LP-1を使いPSKを確実に連結します。



軽作業路（湿原地養生）

湿原での作業現場にてご利用いただきました。大型車が入れない場所でも人力で敷設できる軽量が活かしています。



コンサート/競技場グラウンド：横浜スタジアム（タータン養生）

競技場への搬入路確保にご利用いただきました。デリケートな競技面にPSKを敷設することで、大型車の搬入にも対応できます。



作業車搬入路（ビル内床養生）

ビル内高所作業をするにあたり作業車の運搬路の養生としてご利用いただきました。内装用のタイル上にPSLを敷設。軽量なため、作業車の旋回範囲に応じてPSLを敷き直す事が可能です。敷設、撤去も短時間で済みます。




高所作業車（歩道養生）

高所作業車（電柱設備整備）での作業で歩道（タータン）を養生するために樹脂製敷板をご利用いただきました。長い距離を養生しても軽量ですので敷設及び撤去にかかる時間が短縮され、作業時間に余裕が生まれます。



河川遊歩道車両搬入（インターロッキング養生）

河川遊歩道の工事にてご利用いただきました。種類によって鉄製敷板では削れてしまうインターロッキングにも、樹脂製敷板であれば安心してご利用いただけます。

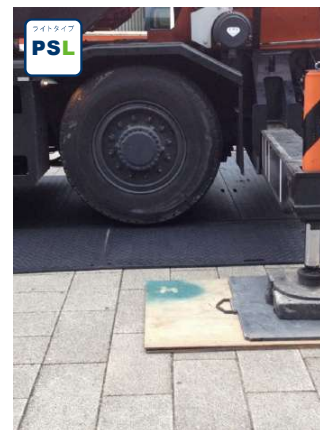

高所作業車両搬入路（インターロッキング養生）

ラフタークレーンを使った撮影現場で、インターロッキングの養生にご利用いただきました。撮影範囲、時間が限られているため、クレーンのスペースだけ敷設する必要がありました。そのため軽量のPSLを採用し、設置、撤去が素早くできるようにご提案しました。



臨時ヘリポート（土面養生）

PSY46は1枚43kgと軽量ですので、災害時にも素早く安定したヘリコプターの発着場を確保する事ができます。着陸時のショック吸収、足場の滑り止めなど、製品の特長が発揮されます。下地に専用アンカー*をうつことで大型のヘリコプターの発着にも対応可能です。



コンテナ車内（荷台養生）

コンテナ内の床養生としてご利用いただきました。合板床の湿気、摩擦に弱い部分をカバーします。



芝生養生

芝生面への養生としてご利用いただきました。下地が平らであれば大型のクレーン車にも対応します。



作業車搬入路（コンクリート床養生）

テレビスタジオ放映時のコンクリート床養生にご利用いただきました。小型のクローラー車での走行にも対応しています。



簡易駐車場（土面養生）

簡易駐車場用としてご利用いただきました。空き地を臨時駐車場にすることで土地の有効利用ができます。大掛かりな工事が必要ないのでイニシャルコストの軽減となります。